

ADAPTATEUR SANS PLOMB FEMELLE X F1960
LEAD-FREE ADAPTER FEMALE X F1960




STANDARDS / NORMES :

Manufactured to the highest industry standards
Fabriqué selon les normes les plus élevées de l'industrie



ASTM F1960
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI 372

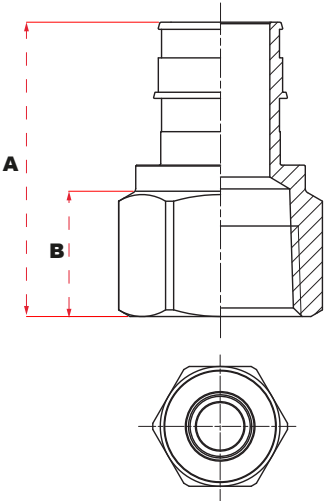

CODES	DESCRIPTION	A inches/mm	B inches/mm	Poids/weight lbs-g
F1960FA12	1/2" EPT. X 1/2" FPT	1,57 39,8	0,70 18	0,09 45
**F1960FA58	5/8" EPT. X 5/8" FPT	1,94 49,3	0,79 20,3	-
F1960FA34	3/4" EPT. X 3/4" FPT	1,86 47,3	0,77 19,6	0,15 72
F1960FA1	1" EPT. X 1" FPT	2,43 61,8	1,04 26,3	0,26 121

** : Informations complémentaires à venir
** : Additional information to come.



ADAPTATEUR SANS PLOMB FEMELLE X F1960 LEAD-FREE ADAPTER FEMALE X F1960



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Matériel / Material : Laiton / Brass

Max. Temperature (no pressure) / max. Température (sans pression): 320°F (160°C)

Max. Working temperature at pressure / Max. Température de travail avec pression: 210°F (99°C) at/à 150 psi

INSTALLATION

- Outillage nécessaire pour l'installation (outil universel) / Tools required for installation (universal tool).
- Reportez-vous au manuel d'installation / Professional handbook for installation.

COMPATIBILITÉ / COMPATIBILITY

- Systèmes de plomberie PEX-a / PEX-a Plumbing Systems

EMBALLAGE / PACKAGING

CODES	Unités /sacs Units/bags	Pièce /carton PCS/carton box
F1960FA12	20	400
**F1960FA58	-	-
F1960FA34	10	200
F1960FA1	10	100

** : Informations complémentaires à venir

** : Additional information to come.

