

ADAPTATEUR SANS PLOMB MÂLE X F1960
LEAD-FREE ADAPTER MALE X F1960




STANDARDS / NORMES :

Manufactured to the highest industry standards
Fabriqué selon les normes les plus élevées de l'industrie



ASTM F1960
NSF/ANSI/CAN 61
NSF/ANSI 372

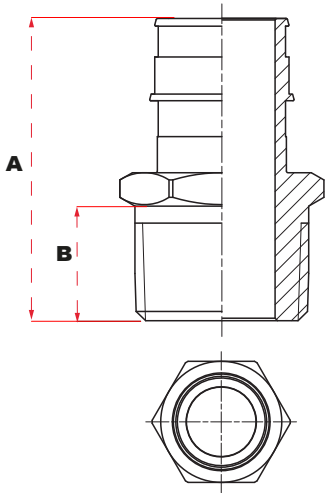

CODES	DESCRIPTION	A inches/mm	B inches/mm	Poids/weight lbs-g
F1960MA12	1/2" 'EPT. X 1/2" MPT	1,69 42,8	0,72 18,3	0,09 43
**F1960MA58	5/8" EPT. X 5/8" MPT	1,94 49,3	0,79 20,3	-
F1960MA34	3/4" EPT. X 3/4" MPT	1,94 49,2	0,73 18,7	0,15 70
F1960MA1	1" EPT. X 1" MPT	2,31 58,8	0,87 22,3	0,27 125,5

** : Informations complémentaires à venir
**: Additional information to come.



ADAPTATEUR SANS PLOMB MÂLE X F1960 LEAD-FREE ADAPTER MALE X F1960



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Matériel / Material : Laiton / Brass

Max. Temperature (no pressure) / max. Température (sans pression): 320°F (160°C)

Max. Working temperature at pressure / Max. Température de travail avec pression: 210°F (99°C) at/à 150 psi

INSTALLATION

- Outillage nécessaire pour l'installation (outil universel) / Tools required for installation (universal tool).
- Reportez-vous au manuel d'installation / Professional handbook for installation.

COMPATIBILITÉ / COMPATIBILITY

- Systèmes de plomberie PEX-a / PEX-a Plumbing Systems

EMBALLAGE / PACKAGING

CODES	Unités /sacs Units/bags	Pièce /carton PCS/carton box
F1960MA12	25	250
**F1960MA58	-	-
F1960MA34	15	150
F1960MA1	10	100

** : Informations complémentaires à venir

** : Additional information to come.

